


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное усилие	от 6 кН до 97 кН (регулируемое)
Размер запрессовываемого крепежа	гайка до M12, шпилька до M10, втулка до M6
Глубина рабочей зоны	650 мм
Высота рабочей зоны	450 мм
Рабочий ход пуансона	200 мм
Потребляемая мощность	3,0 кВт
Номинальный ток	8А
Гидравлическое масло	VG 46, VG 32
Гидравлический резервуар	70 л
Рабочее давление воздуха	0,4 – 0,6 МПа
Электропитание	380 В, 50/60 Гц, 3 фазы
Габариты (ДхШхВ)	1560 x 1070 x 2200 мм
Масса	1100 кг




Габариты
Высота: 2200 мм
Ширина: 1070 мм
Длина: 1560 мм

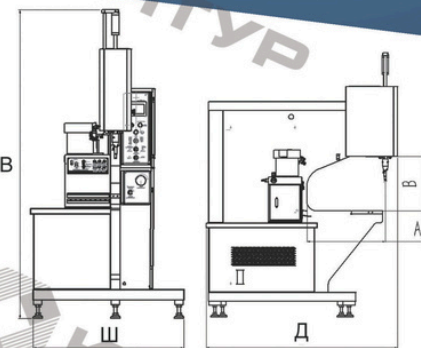

По запросу
исполнение для
электросетей:

220В, 240В, 400В,
415В, 480В
с частотой 50/60 Гц



Модульная система автоподачи
крепежа

МОЩНЫЙ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ,
ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

1025

Inserter® PLUS

Запрессовка крепежа
в листовую металл



КОНТУР
группа компаний

Эффективные технологии для
промышленных предприятий

ООО "Контур"
123007, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, 8А
+7 (495) 972-34-49 | krep@k97.ru
www.privarka.ru | www.k97.ru

1025PLUS Номинальное усилие 10 тонн (97 кН). Глубина рабочей зоны 650 мм позволяет легко устанавливать крепеж в металл шириной 1300 мм. Высокопроизводительный tandemный насос, программируемый логический контроллер (PLC) и система безопасности.

Стандартная комплектация

A: Система Positive Stop

Постоянно контролирует ход пуансона и точно определяет момент контакта верхнего инструмента с устанавливаемым крепежом, что обеспечивает качественную запрессовку крепежа в заготовки из мягких металлов и сплавов (алюминий и т.п.), стекловолокна, пластика и композитных материалов, а так же в печатные платы и тонколистовые изделия.

B: Счетчик крепежа



- счетчик общего количества запрессованного крепежа
- установка значения количества крепежных элементов для одной заготовки
- подсчет количества обработанных заготовок
- звуковой сигнал уведомляет о завершении работы с заготовкой

C: 100% безопасность работы

Система в постоянном режиме контролирует работу оборудования, предотвращая риск случайного механического воздействия верхнего инструмента на конечности оператора.



D: Простое управление

Удобный регулятор позволит быстро подобрать необходимое усилие запрессовки.



- Регулятор усилия запрессовки обеспечивает плавное повышение или понижение давления в системе
- Манометр для наглядной индикации, точной установки и контроля усилия запрессовки

E: Лазерный указатель

Позволяет безошибочно определить точное положение нижнего инструмента при работе с крупногабаритными заготовками.




F: Панель управления



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Револьверная головка для нижнего инструмента

Возможность одновременного использования 4-х различных типов инструмента, быстрая смена инструмента путем ручного поворота револьверной головки

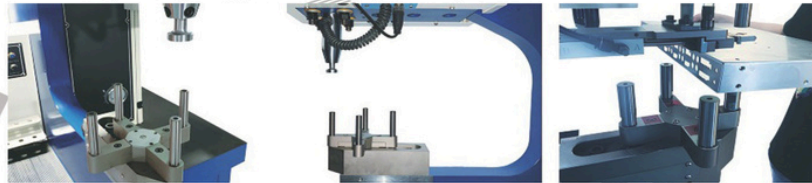

Модульная система автоподачи крепежа

- представляет собой высококачественную вибрационную чашу с интеллектуальным цифровым пьезоэлектрическим контроллером (с изменяемыми напряжением и частотой)
- обеспечивает автоматическую подачу гаек, шпилек и втулок размером от М3 до М5. Максимальная длина подаваемых шпилек и втулок 25 мм.

MSTP - 33 набор метрических инструментов

Включает 31 инструмент, скобу J-Frame и держатель нижнего инструмента




Скоба J-Frame для деталей с отбортовкой и труднодоступных мест

Двусторонний держатель нижнего инструмента

Варианты выбора стандартных систем автоматической подачи крепежа (опции):

1 Система верхней автоподачи гаек




S-M3 / M4 / M5 / M6 / M8-0,1,2

2 Система нижней автоподачи гаек




S-M3 / M4 / M5 / M6 / M8-0,1,2

3 Система нижней автоподачи гаек для деталей с отбортовкой и труднодоступных мест




S-M3 / M4 / M5 / M6 / M8 - 0,1,2

4 Система автоподачи шпилек



FH: M3-6~25 мм / M4-8~25 мм / M5-10~25 мм / M6-10~25 мм / M8-15~25 мм

5 Система автоподачи втулок



SO/BSO: M3-5~25 мм / 3,5M3-5,8~25 мм / M4-9~25 мм / 3,5M5-8~25 мм

Специальные системы автоподачи для следующего крепежа:

1 S-M10-0,1,2 / S-M12-0,1,2
2 FH-M10
3 B/BS-M3,B/BS-M4,B/BS-M5
4 F-M5/0.32-2
5 PF-M3,PF-M4,PF-M5,PF-M6
6 TPS-M6
7 KS-M3,KS-M4,KS-M5
8 Резьбовая заклепка — M6